SIMPLE5

実体顕微鏡用
LEDリング照明装置
(シンプルファイブ)

高輝度・純白色光｜調光付き

調光可 0-100%

即納可能 常時1,000台在庫

最長 2年間保証

LEDはゆずれません！

顕微鏡は他社にもいい製品がたくさんありますが
照明はゆずれません。

必ずもらえるキャンペーン中！
赤・青 フィルターセット
(税込4,400円のもの)
商品同梱のアンケートに答えるだけ！

1 明るさ・白さ

高輝度「純白色」LED 採用。
シャープでクリアな純白色光が
細部までくっきり照らし出します。



2 長期安心保証

最長 2 年間の長期保証付き。
最短 3 日以内に修理/返送するスピード修理
修理費用も安価です。



3 アタッチメントの併用で ほとんどの実体顕微鏡に取付可能



EVIDENT(オリンパス)製 SZ61 他SZシリーズ
【SZ-AD】Φ48mm P=0.75
2,000円 税別 (2,200円 税込)

カートン製(一部の顕微鏡)
【C-AD】Φ49mm P=0.75
3,000円 税別 (3,300円 税込)

取り付け部の直径が
Φ60mm以上Φ70mm未満の場合
【6070-AD】4,800円 税別 (5,280円 税込)

※Nikon製にはアタッチメント不要で取付可能です

4 省エネ・長寿命

高輝度LEDで十分な光量を確保しながらも
一般的なLEDリング照明と比べ消費電力は
約半分（1重巻き）。発熱も少ないため長寿命。

＜高輝度・純白色光＞＜調光付き＞実体顕微鏡用LEDリング照明装置

SIMPLE5（シンプルファイブ）

価格 17,000 円 税別（18,700 円 税込）

MICRONET

5 豊富なオプション

たくさんのユーザー様の声を
製品化していきます
もっとユーザーフレンドリー！

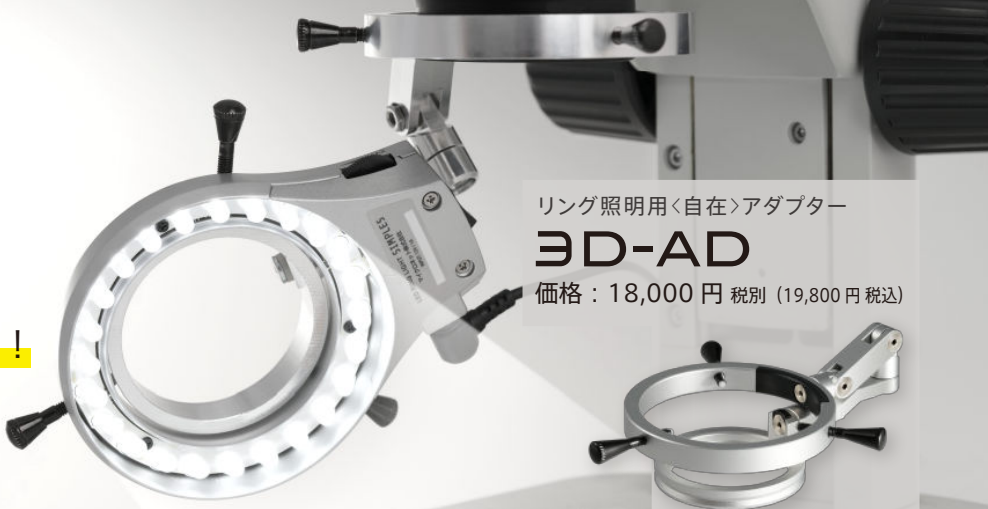

リング照明用〈自在〉アダプター
3D-AD
価格：18,000 円 税別（19,800 円 税込）

自由自在にナナメ照明

リング型照明をフレキシブルに動かせる 新発想アーム型 LED 照明アダプター

5種セットなら
収納スタンド付き

使い分けできる５種類のフィルター
各種フィルター：**1,500〜2,000** 円 税別
（1,650〜2,200 円 税込）
（単体のご注文でもメール便で送料無料）

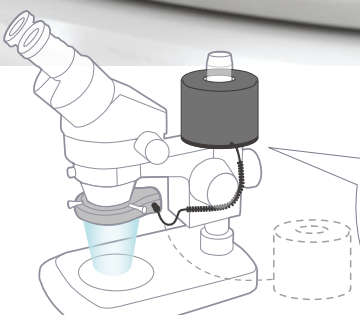

乾電池でコードレスに！
乾電池電源　乾太：**5,800** 円 税別
（6,380 円 税込）

6 常時 1,000 台の在庫 / たくさんのディーラー様にも在庫をお持ち頂いております = だから短納期！

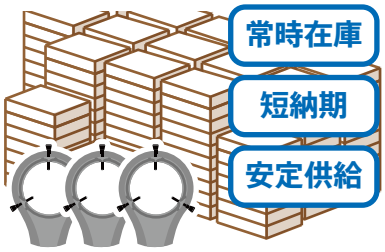

SIMPLE5 はマイクロネットのオリジナル製品。メーカーならではの大量在庫で、安定供給が可能。
さらにディーラー在庫も充実。ほしいときにすぐ手に入る。そんなユーザーフレンドリー製品です。

実体顕微鏡用 LED リング照明装置　SIMPLE5（シンプルファイブ）

構成：SIMPLE5 本体 / AC アダプター / スピード修理保証書（最長２年間）　送料無料　即納可能　**17,000 円** 税別（18,700 円 税込）

オプション

透明保護フィルター　型式 S5- CF	1,500 円 税別（1,650 円 税込）	乾電池電源 乾太　型式 TK-8	5,800 円 税別（6,380 円 税込）
拡散板（白色）　型式 S5-RS	2,000 円 税別（2,200 円 税込）	乾電池電源 乾太（単三アルカリ乾電池８本付き）型式 TK-8S	7,000 円 税別（7,700 円 税込）
赤色フィルター　型式 S5-AF	2,000 円 税別（2,200 円 税込）	オリンパス製 SZ シリーズ用アタッチメント　型式 SZ-AD	2,000 円 税別（2,200 円 税込）
青色フィルター　型式 S5-BF	2,000 円 税別（2,200 円 税込）	カートン製顕微鏡（一部）用アタッチメント　型式 C-AD	3,000 円 税別（3,300 円 税込）
温暖色フィルター　型式 S5-WF	2,000 円 税別（2,200 円 税込）	型式 6070-AD（取り付け径Φ60〜Φ70用アタッチメント）	4,800 円 税別（5,280 円 税込）
フィルター５種セット（収納スタンドサービス中）	8,000 円 税別（8,800 円 税込）	リング照明用<自在>アダプター 3D-AD	18,000 円 税別（19,800 円 税込）

必ずもらえるキャンペーン中
赤・青フィルター（税込 4,400 円のもの）
商品同梱のアンケートに答えるだけでプレゼント

取り扱い販売店

仕様	PSE認証済み
最大照度	15,000lux 以上
定格入力 / 出力電圧（AC アダプター）	AC100V - 240V / 12V
点灯 / 調光方式	全点灯 / PWM（光量可変範囲 0-100%）
取り付け径	Φ40mm - Φ61mm（6070-AD 仕様時 Φ60mm - Φ70mm）
色温度	約 8,000K（温暖色フィルター仕様時 約 5,000K）
消費電力	2.4W 省エネ設計

マイクロネット株式会社 http://www.microscope-net.com
[TEL] 048-227-5525　[FAX] 0482-27-5526　[MAIL] info@microscope-net.com

※ LED照明装置について該非判定書の発行を承ります。詳しくはお問い合わせください。